



HERZBLUT

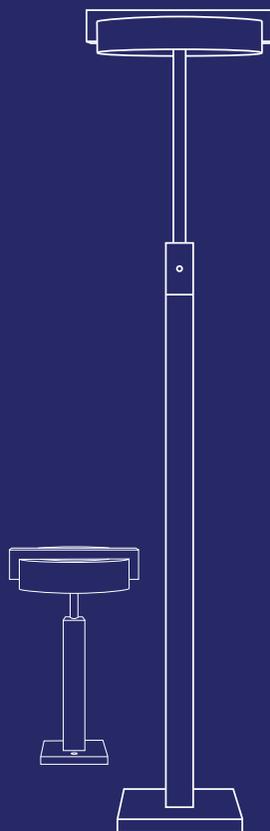


Bedienungsanleitung, Installations- und Montagehinweise
für alle HerzBlut Tisch-, Hocker- und Stehleuchten mit Glas
www.herzblut.eu.com

Installations- und Montagehinweise:


1




2




3




4




5




6



7




8



9

Stehleuchte

Tisch- und
Hockerleuchte

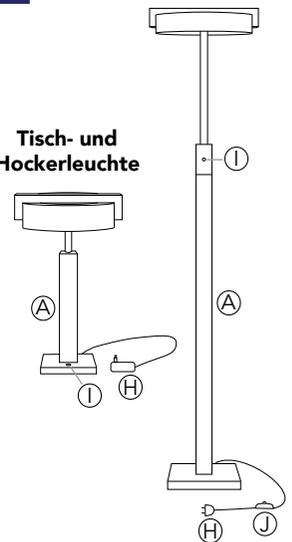

Installations- und Montagehinweise

Stellen Sie sicher, dass die Leuchte vor der Montage stromlos ist.

1. Führen Sie das Glas (B) vorsichtig über den Leuchtenkopf (C) (Abb. 1).
2. Legen Sie den hölzernen Leuchtenkopf (C) hochkant auf einen festen Untergrund (Abb. 2).
3. Positionieren Sie das Glas (B) vorsichtig zwischen die Holzarme (C), so dass ein Glasloch (F) passend auf einem Bohrloch im Holz liegt (Abb. 3).
4. Nehmen Sie eine Rändelschraube (E) und schieben eine Kunststoff-Unterlegscheibe (D) darauf. Stecken Sie diese von innen durch das Bohrloch (F) im Glas (B) in den hölzernen Leuchtenkopf (C). Ziehen Sie die Rändelschraube (E) nur so weit an, dass das Glas (B) noch gut beweglich ist (Abb. 4).
5. Drehen Sie den Leuchtenkörper samt Glas (B) um 180°, sodass das freie Bohrloch nun unten ist (Abb. 5).
6. Wiederholen Sie Schritt 4: Nehmen Sie eine weitere Rändelschraube (E) mit aufgeschobener Kunststoff-Unterlegscheibe (D) und stecken sie diese von innen durch das andere Glasloch bis es so eben wieder austritt. Platzieren Sie das Glas (B) so in den hölzernen Leuchtenkopf (C), dass sich die Löcher auf gleicher Position befinden. Schieben Sie die Rändelschraube (E) weiter und drehen diese leicht in das Holz (Abb. 6).
6. Ziehen Sie die Rändelschrauben (E) auf beiden Seiten jetzt handfest. Sie dürfen jedoch nicht zu fest gezogen werden, da sonst das Glas (B) bricht (Abb. 7). Das Glas ist nach der Montage beweglich und weist zwischen Holz und Glas eine Lücke auf. Dies ist kein Grund zur Beanstandung.
8. Den Stecker (H) stecken Sie in die Steckdose. Nur bei Tischleuchten: Stecken Sie den Netzstecker (G) in die Buchse im Leuchtenfuß (A) (Abb. 8).
9. Die Dimmfunktion erfolgt durch längeres Drücken des Tastdimmers (I) am Leuchtenfuß (A), kurzes Drücken schaltet die Leuchte an bzw. aus. Die Leuchte blitzt auf der höchsten und niedrigsten Stufe einmal auf.

Nur bei Stehleuchten:

Zum An- und Ausschalten können Sie auch den Trittschalter (J) betätigen. Bevor Sie den Dimmer (I) verwenden, achten Sie darauf, dass der Trittschalter eingeschaltet ist (Abb. 9).

Austausch von Ersatzteilen:



Bei Nicht-Funktion des Drivers ist ein Austausch durch eine Elektrofachkraft zu veranlassen.



Die LED muss durch eine Elektrofachkraft ausgetauscht werden.

Diese Montageanleitung ist für alle Leuchten ähnlichen Aufbaus gültig.

Dieses Produkt enthält Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse E (nach alter EU-Norm A-A+).

Scanne mich – QR-Code für weitere Sprachen:



Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu